



Redondance de l'AD




1. Ajouter l'IP du DC1 en serveur DNS préféré sur le DC2.

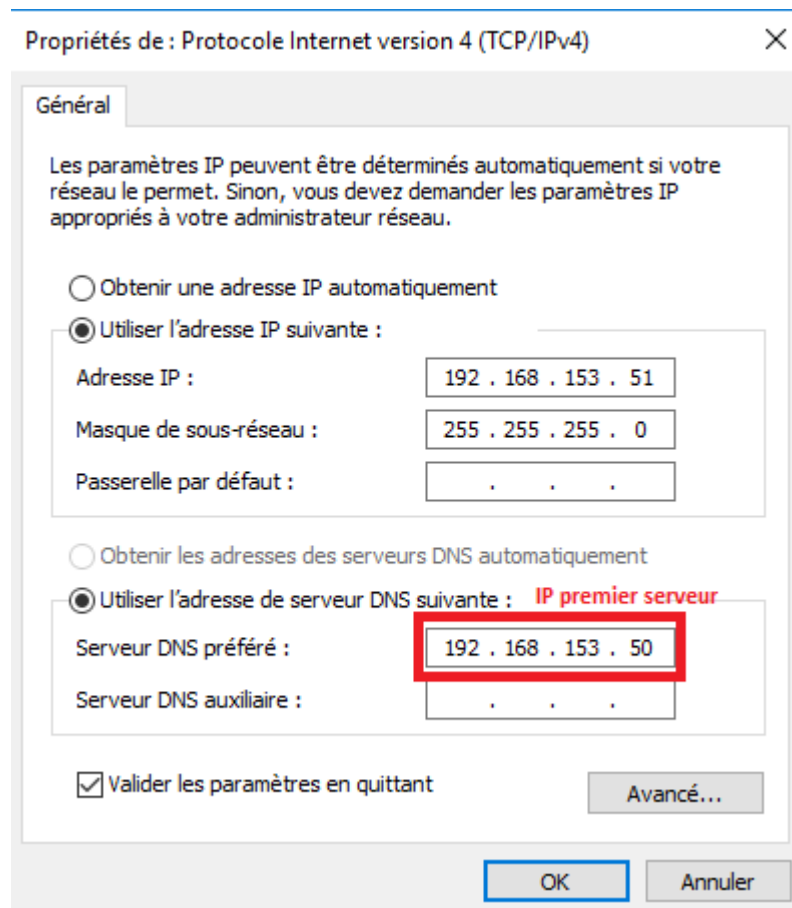


2.

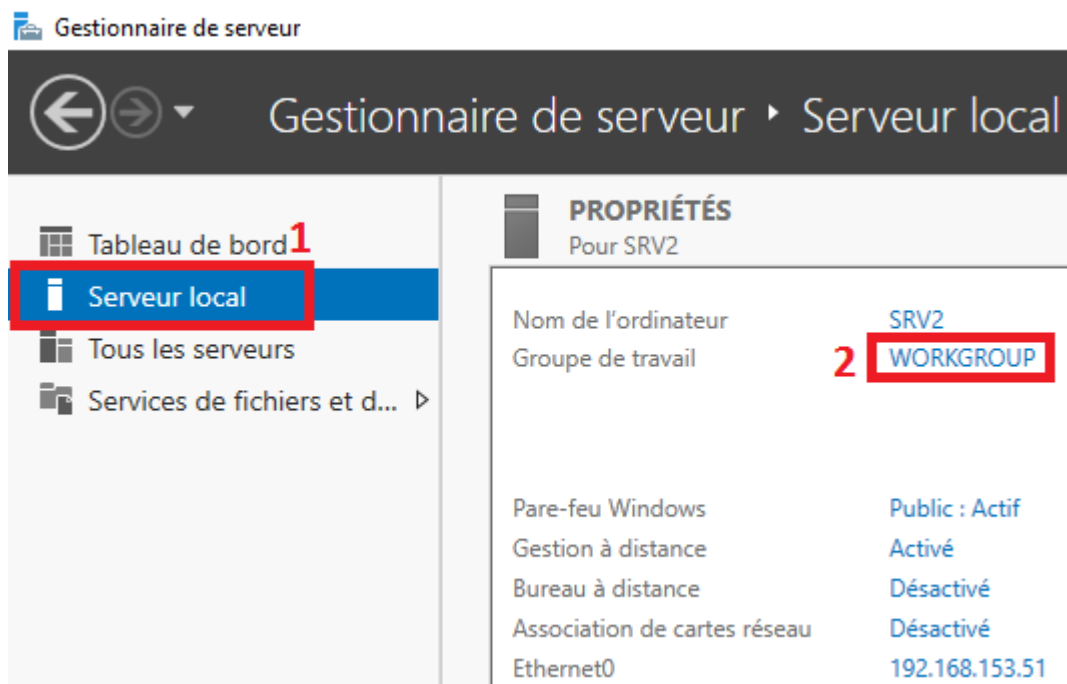


3.

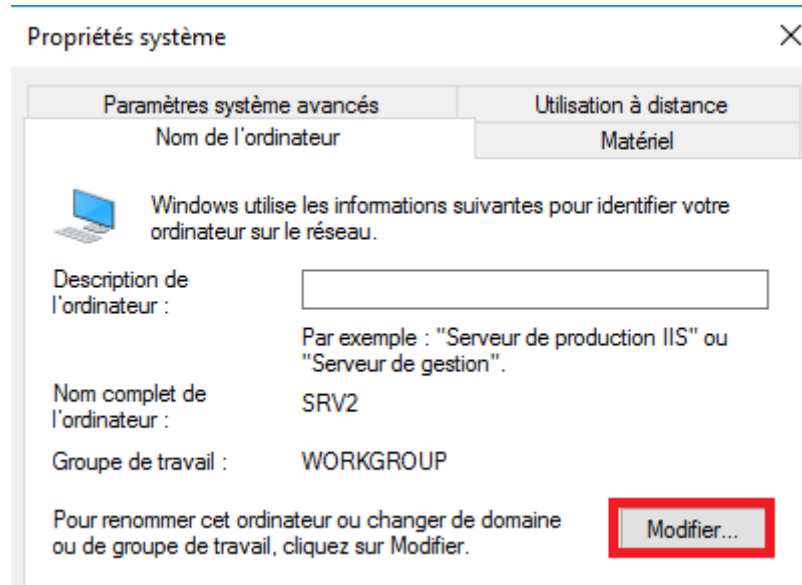


4. Domaine 6m2l.local.

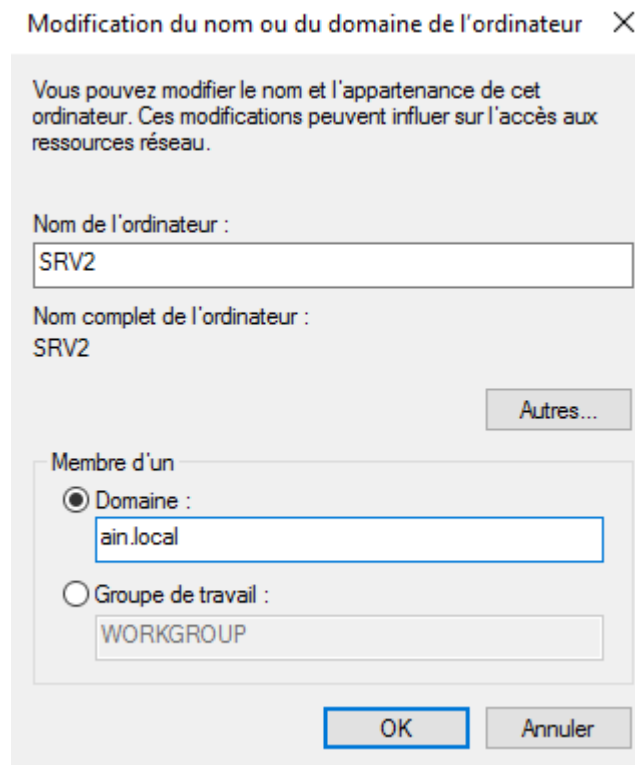


5. Connexion avec l'utilisateur Administrateur du domaine 6m2l.local.

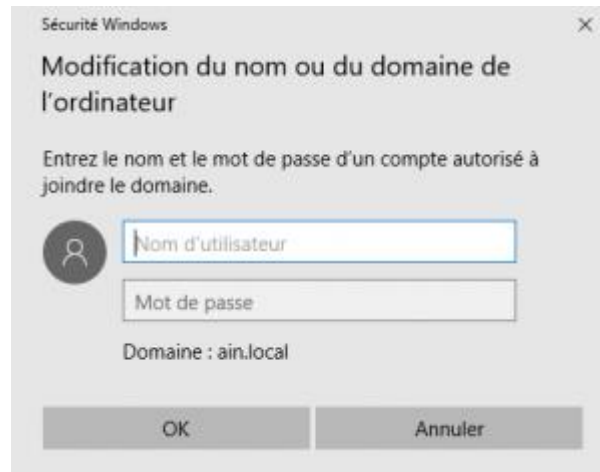

6.

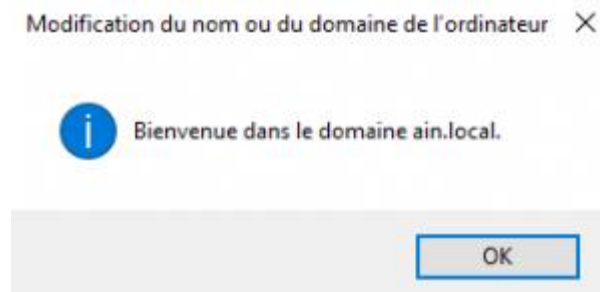

7.

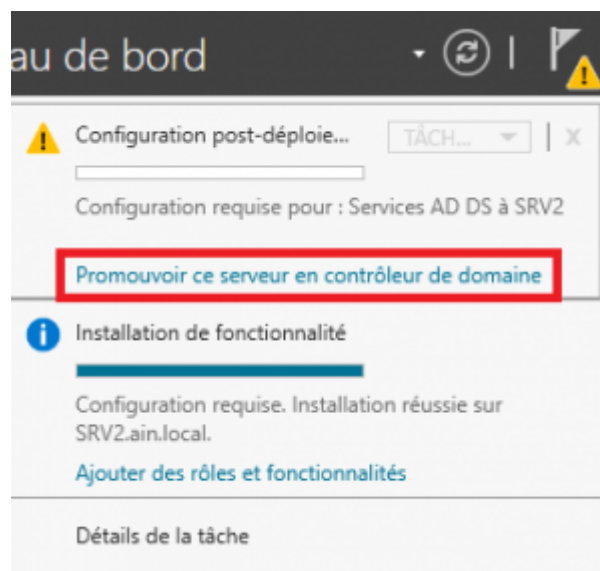

8. Domaine : 6m2l.local

Configuration de déploiement SERVEUR CIBLE
SRV2.ain.local

Configuration de déploie...

- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
 Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
 Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

AIN\administrateur

9. Mot de passe de restauration : Admin123\$

Options du contrôleur de domaine SERVEUR CIBLE
SRV2.ain.local

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

Serveur DNS (Domain Name System)
 Catalogue global (GC)
 Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site :

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

10. ENV6-DC1.6m2l.local

Options supplémentaires SERVEUR CIBLE
SRV2.ain.local

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

- Options DNS
- Options supplémentaires**
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats


Spécifier les options d'installation à partir du support (IFM)

Installation à partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires

Répliquer depuis :

11.

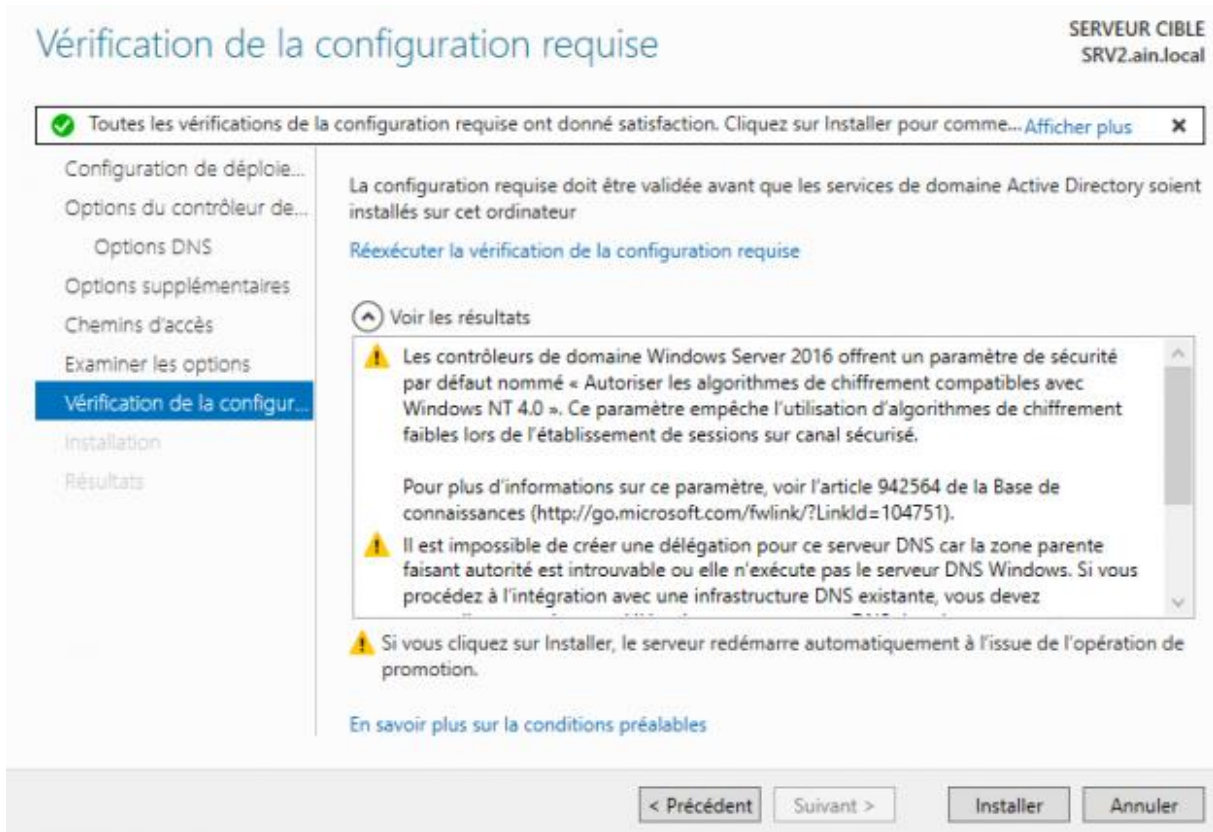

12. Sur le DC1 ajouter en DNS auxiliaire du DC2.

